


K-12

(分频形式单12寸2路分频)

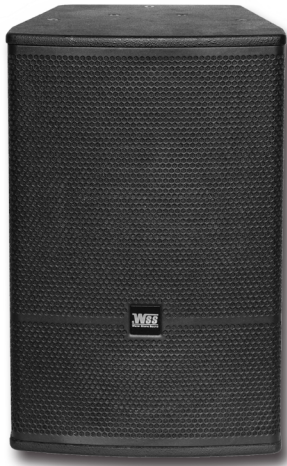

- 基于标准声学设计理念，采用先进的分频技术，经专业的音频测试软件测试，表现出来的频响曲线非常平坦，谐波失真、互调失真以及瞬态失真参数表现极佳
- 音箱箱体采用高密度板材，经专业木工CNC机床加工打磨，同时使用高强度螺钉加固，打箱体的共振引起的能量失真降到最低。经全电脑辅助设计，板材表面喷涂抗磨损环保油漆，该箱体坚固而精致美观。
- 高低音扬声器均采用定制高性能单位，高频更加通透，明亮，低频深沉、震撼、饱满，量感强而不失弹性。
- 设计有螺栓吊挂点专业支架插孔，使工程安装使用更加灵活，
- 该系列设计中和了众多现场效果而创新研发，是一款多用途全频音箱，未户外小型演出，室内演出，多功能厅。高档会议室等高端场所提供全新选择。

参数：

频率响应：(-10dB) 40-20KHz

灵敏度：1M@1W 99Db

持续功率：555W

音乐功率：1110W

最大功率：(WATTS) 2220W

阻抗：(OHMS) 8 OHMS

低音驱动器(尺寸/音圈)：300mm/75mm

高音驱动器(音圈/喉口)：44mm/25mm

分频点：1.8KHZ