

SUB118TL/SUB118TLW

SUB118TL是单18寸超低频线阵音箱。可以与IWAC220一起悬挂或堆叠用配套使用。

AES标准功率能承受1200W/8Ω。具有最高达134dB的音乐高声压连续输出能力。（数据为单只音箱1米距离地面测量）

具有对称悬挂设计，前后均有手拉手接线座，可以物理上满足对称放置的心形阵列用途。

箱体采用夹板隼拼结构，CNC加工制造，耐磨涂层，令这款产品可涵盖各类型的中小型流动演出和各种需要一定中程覆盖的扩声场合。




SUB118TL
适用于流动演出工程
音箱搭配：IWAC220

Speaker Parameters

Acoustic Characteristics

频率响应(-10dB)	28~280kHz
频响范围(-6dB)	35~120Hz
标称灵敏度	97dB(全空间)
最大声压级	>137dB(半空间下1米处的峰值水平)
承受功率(>36kHz)	1200W(AES)
音乐功率	2400W
标称阻抗	8Ω
单元	1只18" 铁粉磁锥形驱动单元
单元音圈直径	4" (100mm)
净重/毛重	65kg / 74.5kg
产品尺寸	W736xH535xD743mm
产品外包装尺寸	W850xH612xD843mm

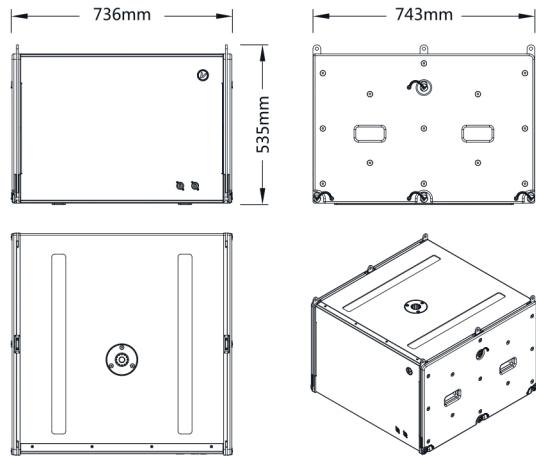

Connectors

Neutrik® SpeakON® NL-4 (2前x2后)型音箱螺旋座并联 ± 1(SUB), ± 2(Link)

Cabinet Material

数控加工，入隼拼接，18mm桦木多层胶合板；沙质纹理耐磨环保喷漆涂层

配合IWAC220堆叠

SUB118TL中间连杆是可以伸缩的，在堆叠应用中，用来调整IWAC220的角度。

